

2021-12-15


# Dujotiekių apsauginės dangos remonto darbai

Evaldas Mazėtis

Turto valdymo skyriaus vadovas



**Amber Grid**

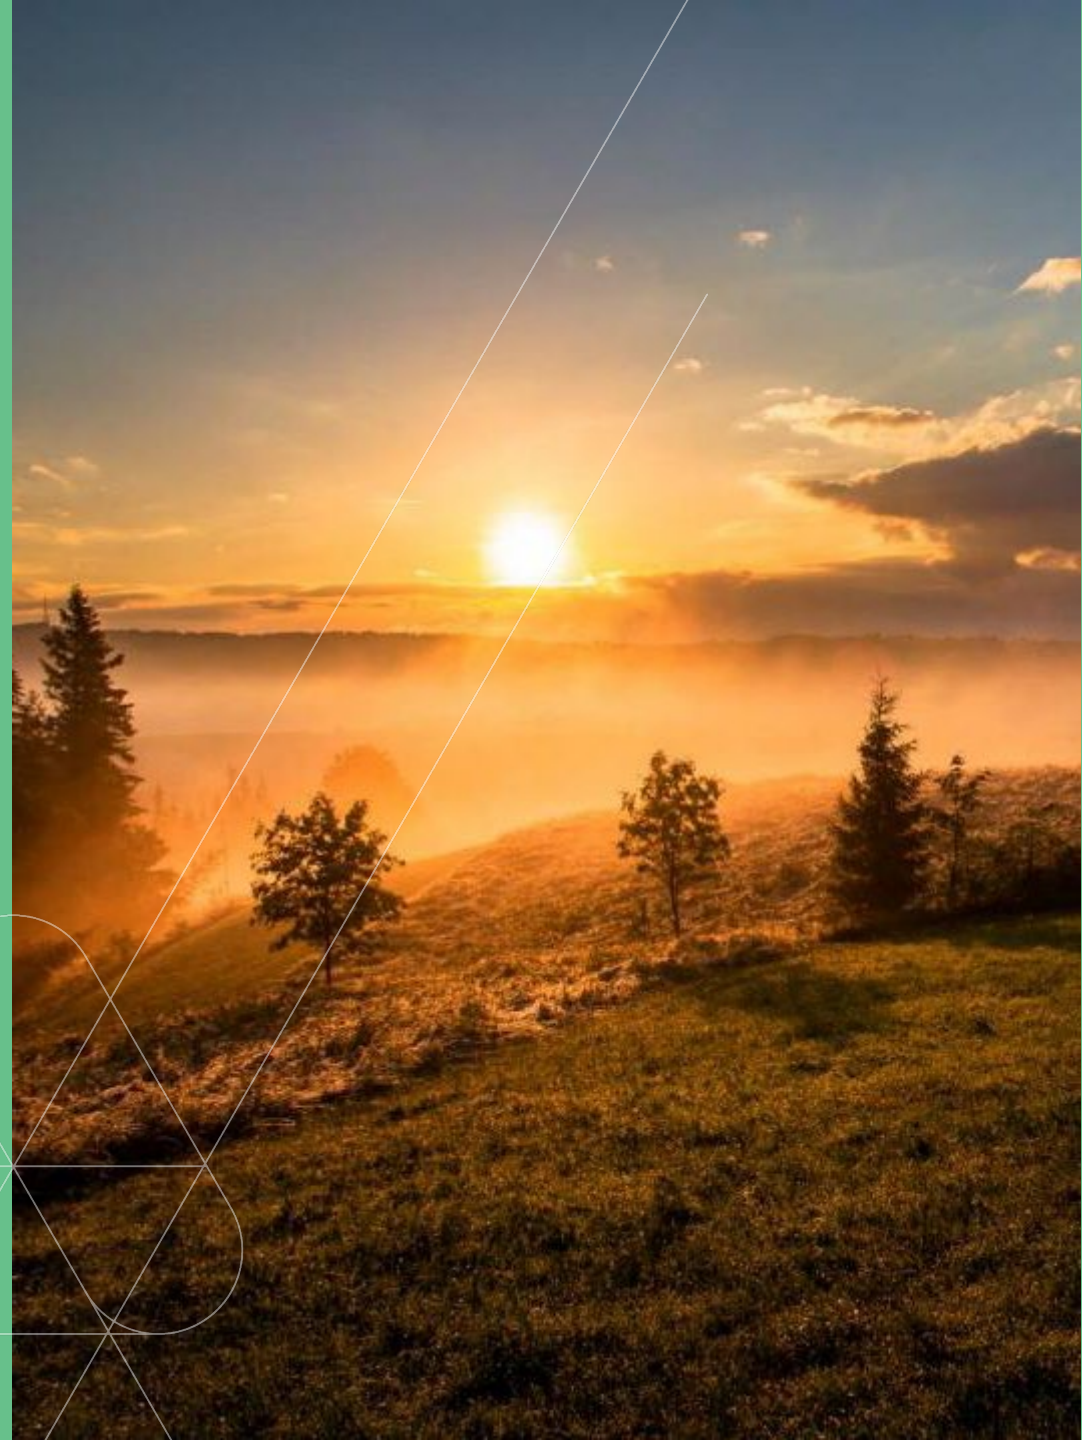

# Veiksmų planas

- Pirkimų paskelbimas CVP IS planuojamas 2022 m. sausio mėn.
- Apsauginės dangos remonto darbai bus perkami pagal poreikį, preliminarios darbų apimtys iki 1000 remonto vietų per sutarties laikotarpį.
- Sutarties pasirašymas planuojamas 2022 m. balandžio mėn.
- Sutarties galiojimas – 3 metai.
- MD skersmenys 100÷1200 mm.
- Darbai bus vykdomi pagal su rangovu suderintą darbų atlikimo grafiką.



Užsakytų darbų atlikimo termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms:

Užsitęsios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma vykdyti darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, škvaliniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan.

Jeigu, pradėjus vykdyti darbus, paaiškėja, kad darbų reikia atlikti daugiau ir (ar) jeigu kyla poreikis kreiptis į trečiųjų šalių ekspertus.



# Kvalifikacijos reikalavimai:

Tiekėjas turi būti kvalifikuotas ir jam suteikta teisė vykdyti magistralinių dujotiekių vamzdyno remonto darbus.

Tiekėjas privalo turėti:

1 kvalifikuotą darbų vadovą (specialistą), turintį teisę eksploatuoti ir vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių eksploatavimo (remonto) darbams;

2 kvalifikuotus darbuotojus (darbininkus), turinčius teisę eksploatuoti (remontuoti) gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius.



# Aplinkosauga

Tiekėjo įmonėje turi būti įdiegta ir sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema perkamų darbų atlikimo srityje ir ši sistema turi atitikti Lietuvos standartą LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos“ arba lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą.



# Apsauginės dangos remonto tipai:

- MD atkasimo / užkasimo darbai.
- Šaltu būdu vyniojama juostinė danga turės atitikti standarto LST EN 12068 C50 klasės, reikalavimus.
- Poliuretano danga turės atitikti standarto LST EN 10290 B klasę, 3 tipą.
- Dažymas. Dažoma ilgai išliekančiais dažais (H), naudojant LST EN ISO 12944-5 dažymo sistemą C5.08.



# Darbams suteikiamos garantijos

Darbams suteikiama garantija – 5 metų.

Paslėptiems darbams – 10 metų.

Tyčia paslėptiems darbų defektams – 20 metų.

Tiekiamoms medžiagoms ir gaminiams suteikiama gamintojo nurodyta garantija, bet ne trumpesnė kaip 2 metai.



# Ar turite pasiūlymų?

[m.juknevicius@ambergrid.lt](mailto:m.juknevicius@ambergrid.lt)

+370 640 10 285

 Amber Grid

